



DETTAGLI



1. Il prodotto può essere fornito di piedi regolabili o di ruote con freno
2. Ripiani regolabili GN1/1: 4 (N.2 per ogni porta)
3. Luce LED interna
4. Interruttore generale, interruttore luce e termostato digitale di serie
5. Evaporatore con copertura anti-corrosione


CARATTERISTICHE GENERALI

Tavolo refrigerato per vassoi 325x410mm (PORTAVETRO)	•
Corpo esterno ed interno in acciaio Inox	•
Refrigerazione Ventilata	•
Sbrinamento automatico a fermata compressore	•
Schiumatura in Ciclopentano (60mm di spessore per lato)	•
Evaporatore verniciato anti-corrosione	•
Termostato Digitale e luce interna LED	•
Guarnizione Estraibile	•
Porta autochiudente (Non reversibile)	•
Ripiani regolabili 325x410mm: 6 Pcs (N.2 per ogni porta)	•
N.4 Piedi in acciaio regolabili - (Ruote con freno opzionabili)	•
Alzatina posteriore (100mm)	•
Classe energetica: C	•

SPECIFICHE TECNICHE

PROFONDITÀ INTERNA	485 mm
ALTEZZA INTERNA	585 mm
LARGHEZZA INTERNA	1260 mm
PROFONDITÀ	625 mm
ALTEZZA	950 mm
LARGHEZZA	1800 mm
KW/24H	2.75 Kw
CAPACITÀ	358 L
RUMOROSITÀ	40 dB(A)
CONSUMO	372 W
PESO NETTO	118 Kg
TEMPERATURA	+3° ~ +10°C

DIMENSIONI

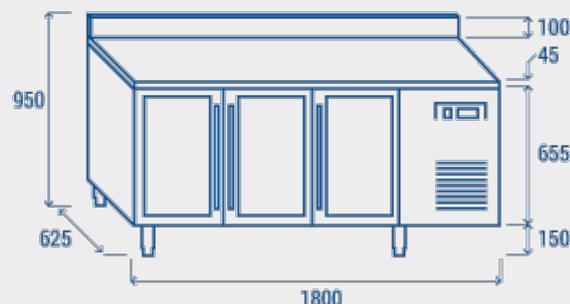

CERTIFICAZIONI

