

▪ CARATTERISTICHE GENERALI
General features

- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Technology, design and production "Made in Italy";
- Ampia area espositiva con ripiani illuminati;
Wide display area with lighted shelves;
- Ideale per ogni tipo di ambiente;
Ideal for placement in any location;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
Low energy consumption and low environmental impact;
- Caldo ventilato per ottimizzare la distribuzione dell'aria;
Ventilated hot for constant and optimized air distribution;
- Schienale cieco;
Blind back;
- Piani espositivi inferiori rimovibili;
Removable lower shelves;
- Sistema antiappannamento con aria calda;
Hot air anti-fog system;
- Non canalizzabile;
Not multiplexable;
- Installazione facile ed immediata.
Easy installation, ready to use.

▪ DOTAZIONE DI SERIE
Standard set-up

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su 3 lati;
Tempered double glazing on 3 sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Nr. 2 porte scorrevoli frontali in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
No. 2 front sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
Standard packaging: wooden crate.

▪ VERSIONI DISPONIBILI
Available versions

- Hot.



TECNODOM[®] spa

+ 65°C

- DISPONIBILE NELLE MISURE:
Available in the following dimensions:

LUNGHEZZE / LENGTHS:

90	120	150	180
L. 941 mm	L. 1241 mm	L. 1541 mm	L. 1841 mm


PROFONDITÀ / DEPTH: **775** mm

ALTEZZA / HEIGHT: **1392** mm

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
Working temperature (°C)

+ 65°C

- ADATTO AD ESPORRE:
Suitable for displaying:

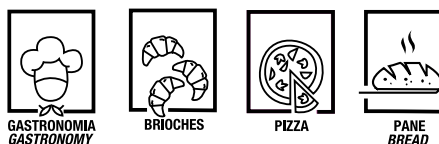

- COLORI RAL STANDARD
Standard Ral colours

FINITURA
FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

CAPPELLO E STRUTTURA
TOP AND FRAME



9005

BASAMENTO E SERIGRAFIA VETRI
BASE AND GLASS BORDER

9005

ESPOSITORE CALDO EVOK L 2 PORTE HOT

EVOK L 2 PORTE HOT warm vertical display

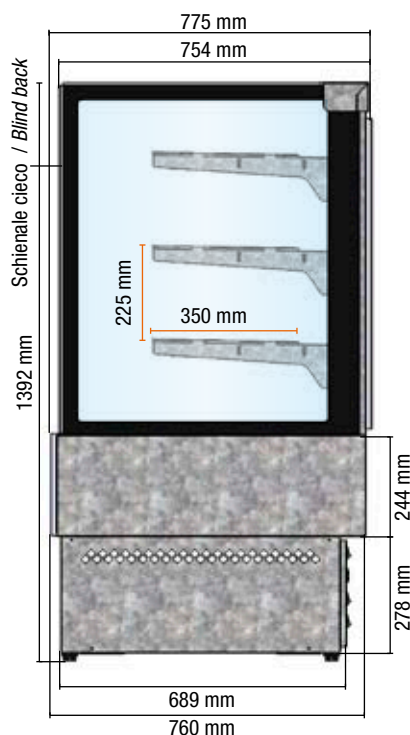

EVOK L 2 PORTE
VD Vetro dritto / Straight glass
2 Porte scorrevoli / Sliding doors
HOT Calore ventilato +65°C
 Ventilated hot +65°C

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

EVOK L 2 PORTE HOT con 2 porte scorrevoli frontali, vetrocamera temperata dritta, non canalizzabile. Adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, pane e pizza.

EVOK L 2 DOORS HOT with 2 front sliding doors, straight tempered double glazing, not multiplexable. Suitable for displaying gastronomy, pastry, bread and pizza.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Nr. 3 ripiani forati in acciaio inox regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie;
No. 3 perforated stainless steel shelves adjustable in height with neon lights;
- Vetrocamera temperata su 3 lati;
Tempered double glazing on 3 sides;
- Illuminazione neon superiore con plafoniera in vetro;
Upper neon light with glass ceiling lamp;
- Nr. 2 porte scorrevoli frontali in vetrocamera temperata, con guarnizioni verticali;
No. 2 front sliding doors in tempered double glazing, with vertical gaskets;
- Pannello comandi elettronico;
Electronic control panel;
- Imballo standard: gabbia legno.
Standard packaging: wooden crate.

	LUNGHEZZE / LENGTHS			
	90	120	150	180
Lunghezza Length	941 mm	1241 mm	1541 mm	1841 mm
Potenza assorbita totale Total absorbed power	1058 W 4,80 A	1378 W 6,26 A	1698 W 7,71 A	2018 W 9,1 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	56 W 14 W x 4 PCS	84 W 21 W x 4 PCS	112 W 28 W x 4 PCS	140 W 35 W x 4 PCS
Superficie di esposizione Display surface	1,30 m ²	1,74 m ²	2,23 m ²	2,63 m ²
Volume interno Internal volume	440 Lt	590 Lt	740 Lt	890 Lt
Volume utile Useful volume	221 Lt	266 Lt	380 Lt	447 Lt
Temperatura d'esercizio Working temperature	+ 65°C			
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			