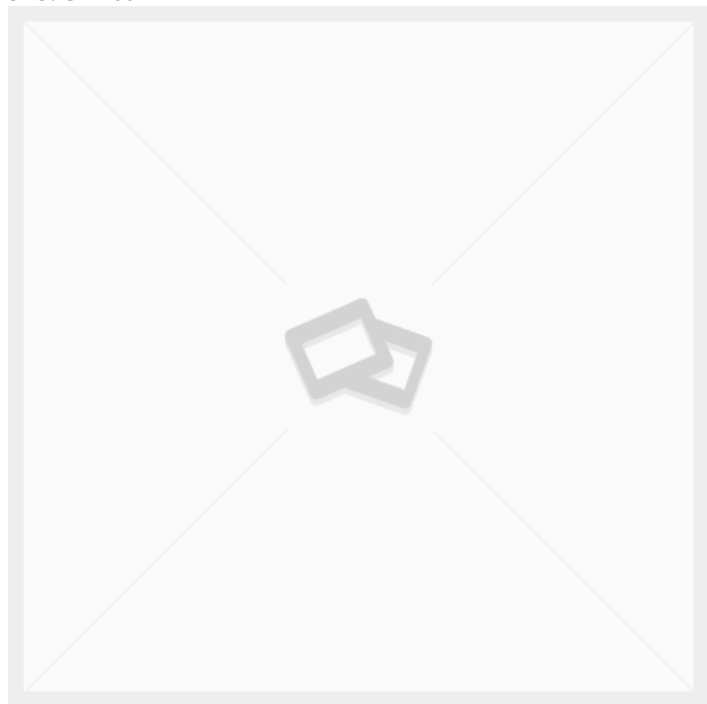


CARRELLO TERMICO A BAGNOMARIA CT1766TD

SKU: CT1766TD

**DATI TECNICI**

POTENZA (W)	<u>2000</u>
ALIMENTAZIONE MONOFASE	<u>230V/ 50-60 HZ</u>
TEMPERATURA DI LAVORO	<u>+30° +90°C</u>
N. TEGLIE / VASSOI	<u>2 x GN1/1 - 150(h) mm</u>
DIMENSIONE MACCHINA (Cm)	<u>96 x 68 x 102(h)</u>
PESO LORDO (Kg)	<u>65</u>
PESO NETTO (Kg)	<u>55</u>
LUNGHEZZA IMBALLO (Cm)	<u>85</u>
LARGHEZZA IMBALLO (Cm)	<u>70</u>
ALTEZZA IMBALLO (Cm)	<u>112</u>
VOLUME IMBALLO (m3)	<u>0.666</u>

Carrelli termici a bagnomaria armadiati con temperatura differenziata. Struttura in acciaio inox AISI 304 - vano superiore in doppia parete coibentata - provvisti di rubinetto di scarico posto sul fondo - 2 ruote fisse e 2 multidirezionali ø 140 mm. Bacinelle escluse.

