



SALINA80 VC/VD/VCC/SELF
vc Vetri curvi / Curved glass



SALINAPLUS

vc Vetri curvi / Curved glass



SALINALUX

vc Vetri curvi / Curved glass

POSIZIONAMENTO ED INSTALLAZIONE RAPIDA. PROFONDITÀ 90 cm

Quick positioning and installation. Depth 90 cm



LC Laterale cassa
Cash counter

• ADATTO AD ESPORRE:
suitable for displaying:



• ALLESTIMENTI DISPONIBILI:
available equipment:



PREDISPOSTI PER TUTTI GLI ALLESTIMENTI

Prearranged for all equipment



SALINA80BM

BM Bagno maria / Bain-marie



SALINA80P

P Pane/ Bread



SALINA80PC

PC Piastre calde / Hot plates

SOLUZIONI OTTIMALI PER OGNI ESIGENZA

Optimal solutions forevery need

SALINA80VC

VC Vetri curvi standard / Standard curved glass




SALINA80VCC

VCC Vetri curvi e cappello / Curved glass and canopy



SALINA80VD

VD Vetri dritti e cappello in vetro / Straight glass and glass canopy



SALINA80SELF

SELF Libero servizio / Self-service



Spalle termoformate e coibentate. Isolamento garantito e di facile sostituzione.
Thermofomed and insulated side walls.
Guaranteed and easy-to-replace insulation.




Lamiere verniciate atossiche.
Non-toxic painted steel sheet.



Tutti i vetri sono temperati. Massima sicurezza in caso di rottura accidentale.
All glass is tempered. Maximum safety in the event of accidental breakage.

Guarnizione frontale con resistenza antiappannamento. La visibilità dei prodotti esposti è garantita in ogni momento e in ogni condizione climatica.
Front seal with anti-fog resistance. Product visibility guaranteed at all times and in all climatic conditions.

Piano di lavoro in acciaio inox. Pulizia, igiene e libertà di operare.
Stainless steel working top for cleanliness, hygiene and freedom to operate.



Riserva refrigerata.
Refrigerated storage.

• CARATTERISTICHE GENERALI
general characteristics

- Ideale per collocazione in ambienti stretti;
Ideal for narrow places;
- Ingombro contenuto (profondità di soli 900 mm);
Reduced footprint (only 900 mm depth);
- Tecnologia, design e produzione "Made in Italy";
Italian technology, design and production;
- Facilità d'installazione;
Easy installation;
- Basso consumo energetico e basso impatto ambientale;
Low energy consumption and low environmental impact;
- Vasca in lamiera preverniciata bianca (ideale al contatto alimentare) con isolamento in poliuretano schiumato senza l'uso di CFC;
White pre-painted atoxic (suitable for food) steel sheet tank with whit CFC-free polyurethane foam insulation;
- Sistema antiappannamento con resistenza elettrica;
Anti-fog system with electric resistance;
- Non canalizzabile.
Not multiplexable.

• DOTAZIONE DI SERIE
standard equipment


- Spalle termoformate e coibentate con fianco in vetro temperato (spessore 40 mm cad.);
Thermofomed and insulated side walls with tempered glass side panel (thickness 40 mm each);
- Pannello comandi elettronico.
Electronic control panel;
- Riserva refrigerata a sportelli;
Refrigerated storage with doors;
- Plafoniera con illuminazione LED;
LED ceiling light;
- Piano di lavoro in acciaio inox;
Stainless steel working top;
- Piano espositivo in lamiera verniciata bianca, atossica, idonea per alimenti;
Display surface made of non-toxic white painted food-suitable steel sheets;
- Vaschetta evapora-condensa manuale, estraibile;
Manual, removable condensate evaporation tray;
- Sbrinatorio a fermata.
Off-cycle defrosting.

• VERSIONI DISPONIBILI
versions available

- Con vetri curvi temperati (VD);
With curved tempered glass (VD);
- Con vetri curvi temperati e cappello in lamiera verniciata (VCC);
With curved tempered glass and painted steel canopy (VCC);
- Con vetri dritti temperati (VD);
With straight tempered glass (VD);
- Libero servizio (Self);
Self-service;
- Con gruppo incorporato (CG);
With built-in unit (CG);
- Senza gruppo (SG);
Remote version (SG);
- Piastra calda, pane, bagno maria.
Hot plate, bread, bain-marie.

• TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE
refrigeration type

- Semiventilata (SV) / Semi-ventilated (SV)
- Neutra (N) / Neutral (N)

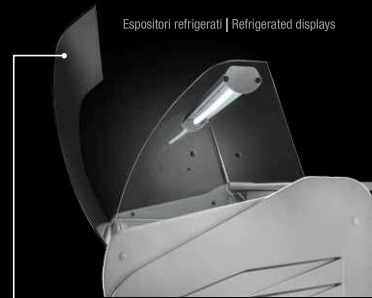

Vetro frontale ribaltabile per modelli VC e VCC.
Tilting front glass for VC and VCC models.

• TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
operating temperature (°C)

+ 3°C + 5°C

- Dati di collaudo: temperatura + 25°C / Umidità 60%
- Testing data: temperature +25°C / 60% humidity

• DISPONIBILE NELLE MISURE:
available in the following sizes:

PROFONDITÀ / DEPTH (cm): **90 cm**

LUNGHEZZE / LENGTHS (cm)

100 150 200 250 300

• ADATTO AD ESPORRE:
suitable for displaying:



• ALLESTIMENTI DISPONIBILI:
available equipment:



• COLORI RAL STANDARD
standard Ral colours

FRONTALI
FRONT PANELS

