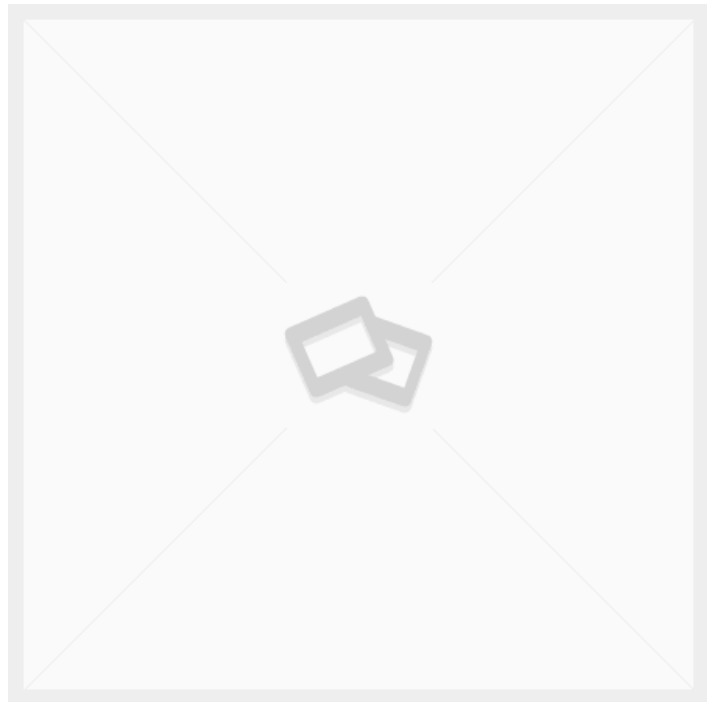


**CARRELLO TERMICO A BAGNOMARIA CT1758TD**

SKU: CT1758TD

**DATI TECNICI**

<b>POTENZA (W)</b>	<u>2000</u>
<b>ALIMENTAZIONE MONOFASE</b>	<u>230V/ 50-60 HZ</u>
<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	<u>+30° +90°C</u>
<b>N. TEGLIE / VASSOI</b>	<u>2 x GN1/1 - 150(h) mm</u>
<b>DIMENSIONE MACCHINA (Cm)</b>	<u>84 x 65 x 85(h)</u>
<b>PESO LORDO (Kg)</b>	<u>35</u>
<b>PESO NETTO (Kg)</b>	<u>32</u>
<b>LUNGHEZZA IMBALLO (Cm)</b>	<u>85</u>
<b>LARGHEZZA IMBALLO (Cm)</b>	<u>65</u>
<b>ALTEZZA IMBALLO (Cm)</b>	<u>100</u>
<b>VOLUME IMBALLO (m3)</b>	<u>0.55</u>

Carrelli termici a bagnomaria con temperature differenziate in acciaio inox AISI 304. Struttura in acciaio inox AISI 304 - vasca a doppia parete provvista di rubinetto di scarico posto sul fondo - termostato regolabile - maniglia direzionale - paracolpi - ruote multidirezionali  $\varnothing$  125 mm. Bacinelle escluse - le temperature di lavoro indicate sono da considerarsi con coperchi posizionati



